MD 421-II

www.sennheiser.com/documentation

www.sennheiser.com/download


Quick Guide
Kurzanleitung
Guide de démarrage rapide
Guida rapida
Instrucciones resumidas
Instruções resumidas
Beknopte gebruiksaanwijzing
Krótka instrukcja obsługi
Snabbguide
Kort vejledning
Pikaohje
Γρήγορος οδηγός
Kısa Kılavuz
Краткая инструкция
快速指南
快速使用指南
クイックガイド
퀵 가이드

Sennheiser electronic SE & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com


Publ. 02/26, 597221/A03


SENNHEISER

Setup

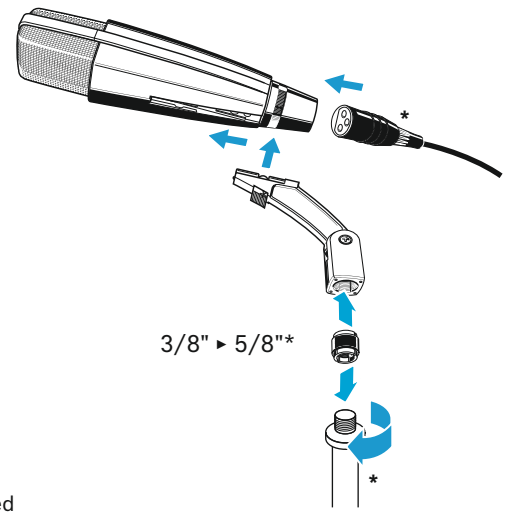


* not included

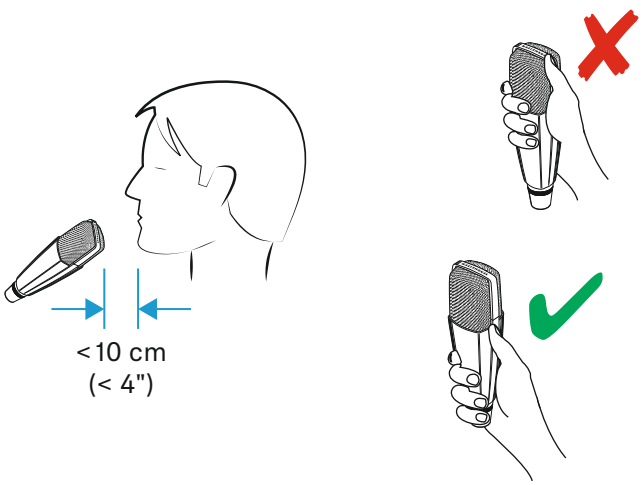

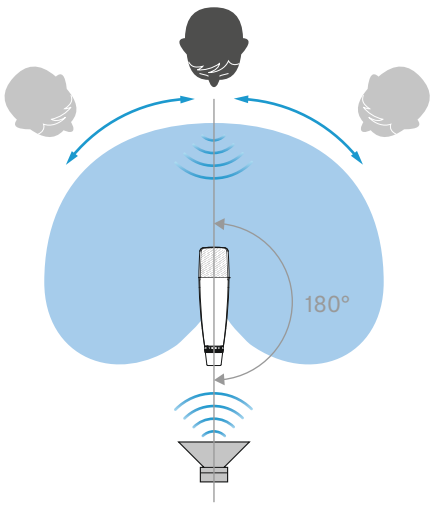



In the box

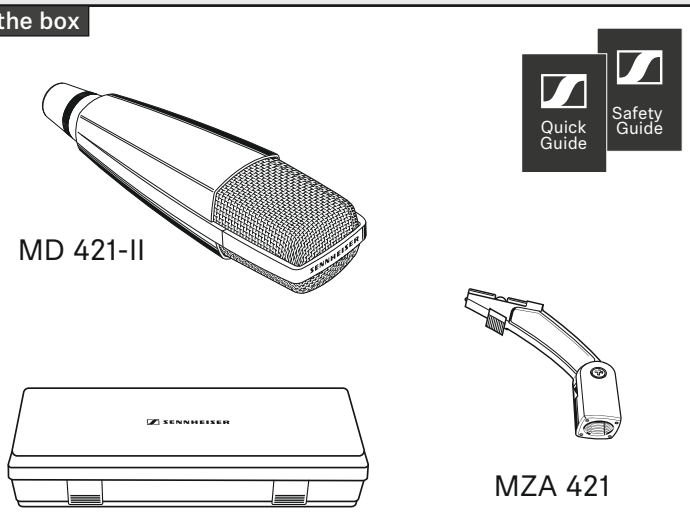


Setup


Roll-off filter



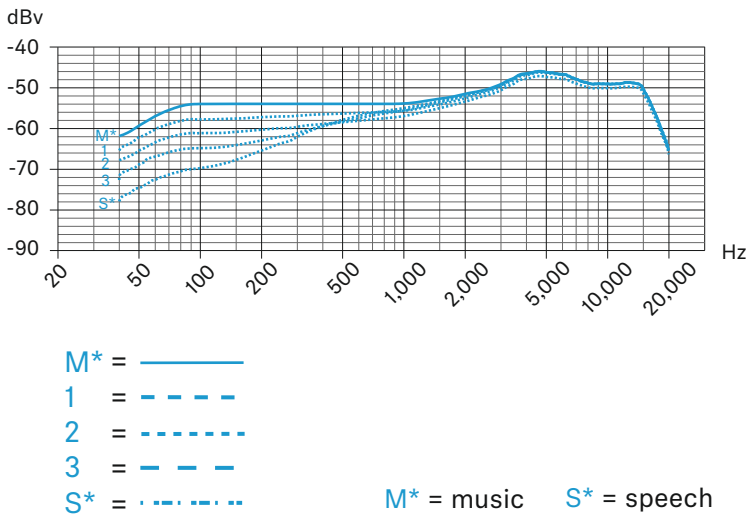


Accessory

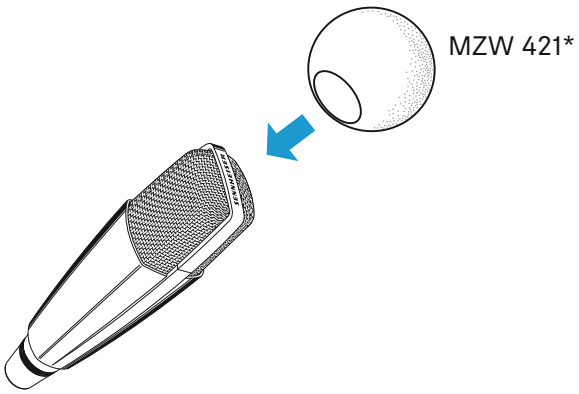

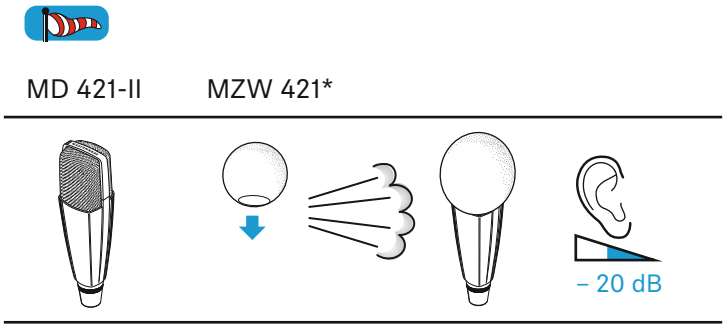

*not included


Cleaning

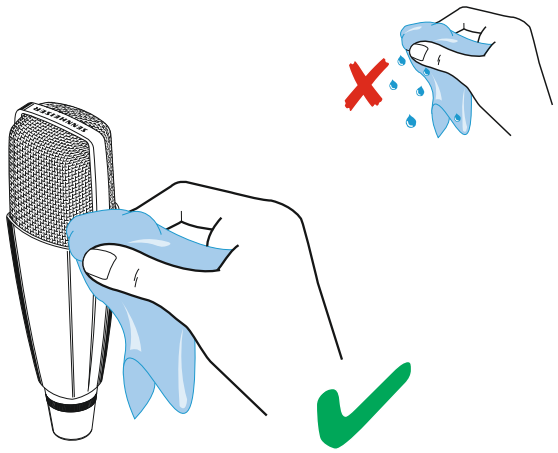

Specifications

Transducer principle	Pressure gradient transducer
Frequency response	30 - 17,000 Hz
Pick-up pattern	Cardioid
Sensitivity (free field, at 1 kHz)	2 mV/Pa ±2.5 dB
Electrical impedance	250 Ω
Min. terminating impedance	1 kΩ
Connector	XLR-3
Dimensions	215 x 46 x 49 mm
Weight	Approx. 385 g

Connector assignment

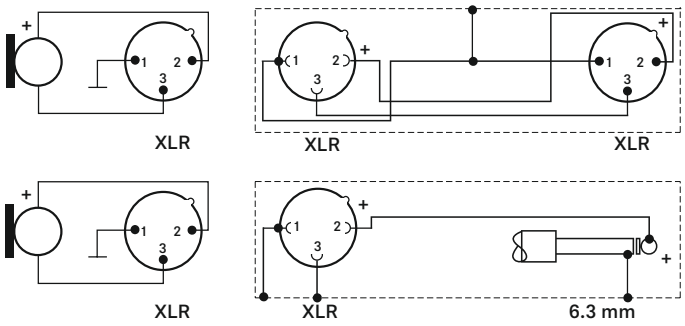

Polar pattern and frequency response

